# CONECTOR XLR 4 HEMBRA CHASIS NEUTRIK NC4FD-LX

**Conector Neutrik NC4FD-LX XLR 4 PIN hembra chasis**

- Base chasis hembra de 4 polos, copas de soldadura, carcasa de níquel, contactos de plata
- La serie DLX presenta una carcasa compacta totalmente metálica con un ingenioso contacto a tierra dúplex, que ofrece excelente protección y blindaje de RF

Referencia NC4FD-LX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La carcasa totalmente metálica ofrece la mejor protección general de RF y blindaje electromagnético.
- Contacto a tierra dúplex para una excelente integridad de contacto entre el chasis y el conector del cable
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto.
- Contactos de soldadura más grandes para una terminación más fácil
- Conexión opcional para unir fácilmente el pin 1 a la tierra del chasis
- La carcasa estilo D proporciona compatibilidad de instalación con las dimensiones de montaje D estándar de la industria

- **Especificaciones**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC4FD-LX
        - Tipo: XLR
        - Género: Hembra
    - **Eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 5 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 10A
        - Tensión nominal: < 50 voltios
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tamaño del cable: máx. 1,5 mm²
        - Alambrado: Contactos de soldadura
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Forma del chasis: Tamaño D
    - **Materiales**
        - Revestimiento de contacto: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: PA66
        - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
        - Cuerpo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94V-0
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector **NC4FD-LX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

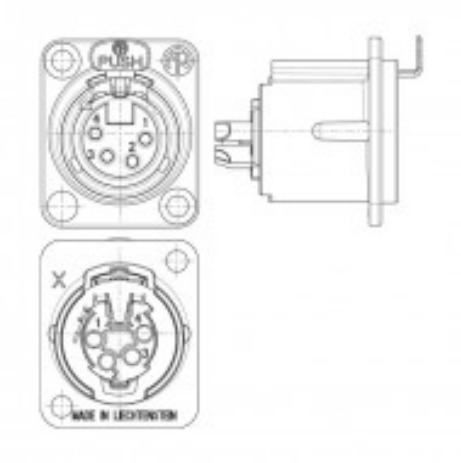


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.