NEUTRIK XLR HEMBRA 5 PIN CHASIS PARA PCB VERTICAL

Conector XLR hembra 5 pin chasis para instalación vertical en PCB modelo NC5FAV

- XLR hembra de 5 polos, conexión a tierra: contacto a tierra separado para la carcasa del conector correspondiente y el panel frontal, montaje vertical en PCB
- Cuerpo de plástico con tamaño más pequeño y la densidad de embalaje más alta (23 mm entre centros). Contactos tipo tulipán de nuevo diseño con área de contacto chapada en oro y área de terminación de PCB estañada

Referencia NC5FAV

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Peso: 9,07 g

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del NC5FAV**
  - Conectores XLR más pequeños, mayor densidad de embalaje
  - Carcasa de plástico, pestillo de acero
  - Contacto hembra tipo tulipán
  - Áreas de contacto pulidas y chapado en oro duro
  - Inflamabilidad de la carcasa **UL 94 V-0**

- **Especificaciones técnicas del XLR NC5FAV**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC5FAV
    - Tipo: XLR para instalación en PCB
    - Género del conector: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 3A
    - Tensión nominal: < 50 voltios
    - Opciones de conexión a tierra: Contacto a tierra separado para la carcasa del conector correspondiente y el panel frontal
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tipo de montaje: Montaje vertical en placa de circuito impreso
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje trasero
    - Forma del chasis: A
  - **Materiales**
    - Contactos: Bronce (CuSn6)
    - Cuerpo: Poliamida (PA 66)
    - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: **UL 94V-0**
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30 °C a +80 °C

  - **Nota:** El conector **XLR NC5FAV** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

  - **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



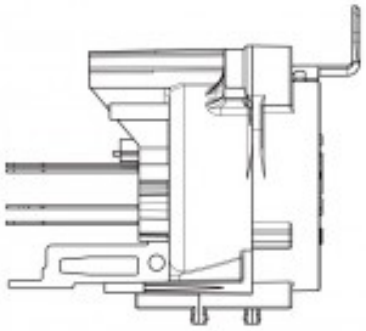

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.