REAN XLR 5 PIN NEGRO IN/OUTIP65

Conector chasis combinado XLR de 5 Pin Macho y Hembra IP65. RRX5MF-Z-012-0 REAN

- Sistema XLR para entornos hostiles y exigentes
- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica
- Clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función de estanqueidad protege su dispositivo contra la entrada de aire
- Protección IP65 al acoplarse con conector XLR serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro.

Referencia RRX5MF-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: Menos de 50 voltios
Horas vida útil: Más de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 2 XLR Macho/Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Características**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: REAN
    - Modelo: RRX5MF-Z-012-0
    - Tipo: XLR combinado macho y hembra de 5 PIN
    - Género: Macho y hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: <5 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
    - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 16 A
    - Tensión nominal: < 50 voltios
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 40N
    - Fuerza de retirada: ≤ 40N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - Montaje: Frontal
    - Forma del chasis y recorte del panel: Descargar dibujo técnico
    - Alambrado: Montaje vertical en PCB
  - **Materiales**
    - Revestimiento de contacto: Oro platino
    - Contactos: Bronce
    - Cuerpo: Zinc
    - Inseto: PA66
    - Revestimiento cuerpo: Chapado en negro
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL94 V-0
    - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector **RRX5MF-Z-012** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

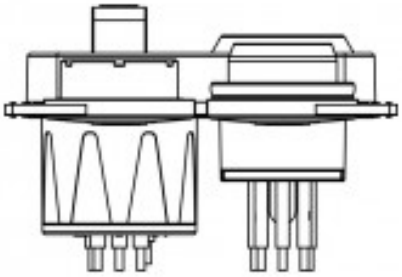

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.