

NEUTRIK CABLE SPEAKON-SPEAKON 5 m 4 x 2,5 mm flexi

Cable de altavoz de 4 x 2,5 mm² con conectores Neutrik Speakon de 5 m

- El cable Neutrik para altavoz con conectores speakon son la solución profesional para la aplicaciones más exigente para el escenario
- Diseñado para instalación de cajas de sonido tanto en instalaciones como para empresas de alquiler de equipamiento audiovisual
- Robusto, flexible y resistente: para sistemas line array en condiciones climáticas adversas, suspendidos a gran altura o colocados directamente en el suelo sin ninguna protección adicional.

Referencia LS425-S-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 4 x 2,5 mm²

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Conectores: 1 Speakon a 1 Speakon
Longitud: 5 metros
Marca: FactorFLEX


- **Especificaciones del cable con conectores speakon Neutrik**
    - Una sección de conductor de 4 x 2,5 mm² (AWG14) garantiza una transmisión de señal clara
    - Los tubos retráctiles transparentes en los extremos de los cables facilitan el etiquetado en el contexto de proyectos temporales o instalaciones permanentes en uso continuo
    - Sección de conductor de 4 x 2,50 mm²
    - Cable Neutrik CPS modelo YLS425-HP
    - Producto de calidad certificado según directiva VDE, CE, RoSH y UKCA
    - Con conectores de calidad **Neutrik®** que cumplen con las normas IEC 61984, IEC 62368-1, UL 94 V-0 (2 conectores NL4FXX-W-S)

- **Característica del cable**
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Área del conductor: 2.50 mm2 / AWG 13
        - Composición del conductor: 80 x 0,20 mm / 80 x AWG 32. Cobre recocido desnudo, estándar OFC
        - Aislamiento de conductores: PVC Ø 3.0 mm
        - Color de los conductores: Rojo, Negro, Blanco y Azul
        - Composición del núcleo: 4 núcleos trenzados de 100 mm por vuelta
        - Relleno: Hilo de algodón
        - Material general de la cubierta
            - PVC con sustancias restringidas
                - Cadmio: < 5 PPM (libre de cadmio)
                - Plomo: < 50 PPM
                - Mercurio: < 2 PPM
                - Cromo: No contiene
        - Color de la cubierta exterior: Negro
        - Diámetro total: Ø 10.2 mm. tolerancia +/- 0.2 mm
        - Temperatura de trabajo
            - Instalaciones móviles y temporales: De -5ºC a +70ºC
            - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
    - **Características eléctricas**
        - Resistencia de CC del conductor: ≤ 7.2 mΩ / m – 20 °C
        - Resistencia de aislamiento: > 200 MΩ / km – 20 °C, 500 VDC
        - Capacitancia de conductor a conductor: ≤ 200 pF / m – 1 KHz
        - Tensión de prueba de conductor a conductor: 1.500 V eff – 50 Hz, 1 minuto

- **Identificación**
    - Marca: Neutrik
    - Cable: CPS Neutrik YLS425-HP
    - Conectores: 2 speakon NL4FXX-W-S Neutrik
    - Longitud del cable: 5 m
    - Sección cable: 4 x 2,5 mm
    - Texto impreso en el cable: SPEAKER CABLE 4x2,5mm CE | UKCA | RoHS | FactorFLEX
    - Unidades embalaje completo: 20 unidades
    - Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm
    - Peso cable: 1,04 kg
    - Peso embalaje completo: 21,7 kg
    - Código para pedidos: LS425-S-5
    - Código EAN: 8474407182126

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



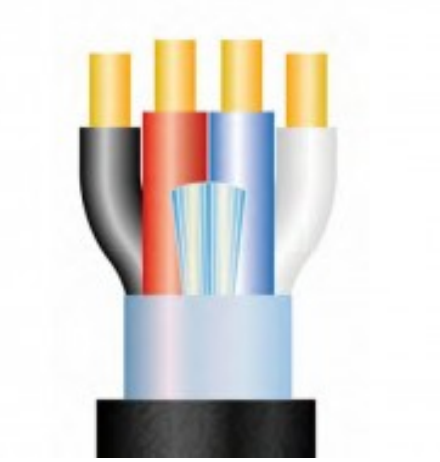

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.