NEUTRIK CABLE SPEAKON-SPEAKON 5 m 4 x 2,5 mm flexi

Cable de altavoz de 4 x 2,5 mm² con conectores Neutrik Speakon de 5 m

- El cable Neutrik para altavoz con conectores speakon son la solución profesional para la aplicaciones más exigente para el escenario
- Diseñado para instalación de cajas de sonido tanto en instalaciones como para empresas de alquiler de equipamiento audiovisual
- Robusto, flexible y resistente: para sistemas line array en condiciones climáticas adversas, suspendidos a gran altura o colocados directamente en el suelo sin ninguna protección adicional.

Referencia LS425-S-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 4 x 2,5 mm²

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Conectores: 1 Speakon a 1 Speakon
Longitud: 5 metros
Marca: FactorFLEX

- **Especificaciones del cable con conectores speakon Neutrik**
  - Una sección de conductor de 4 x 2,5 mm² (AWG14) garantiza una transmisión de señal clara
  - Los tubos retráctiles transparentes en los extremos de los cables facilitan el etiquetado en el contexto de proyectos temporales o instalaciones permanentes en uso continuo
  - Sección de conductor de 4 x 2,50 mm²
  - Cable Neutrik CPS modelo YLS425-HP
  - Producto de calidad certificado según directiva VDE, CE, RoSH y UKCA
  - Con conectores de calidad **Neutrik®** que cumplen con las normas IEC 61984, IEC 62368-1, UL 94 V-0 (2 conectores NL4FXX-W-S)

- **Característica del cable**
  - **Especificaciones mecánicas**
    - Área del conductor: 2.50 mm2 / AWG 13
    - Composición del conductor: 80 x 0,20 mm / 80 x AWG 32. Cobre recocido desnudo, estándar OFC
    - Aislamiento de conductores: PVC Ø 3.0 mm
    - Color de los conductores: Rojo, Negro, Blanco y Azul
    - Composición del núcleo: 4 núcleos trenzados de 100 mm por vuelta
    - Relleno: Hilo de algodón
    - Material general de la cubierta
      - PVC con sustancias restringidas
        - Cadmio: < 5 PPM (libre de cadmio)
        - Plomo: < 50 PPM
        - Mercurio: < 2 PPM
        - Cromo: No contiene
    - Color de la cubierta exterior: Negro
    - Diámetro total: Ø 10.2 mm. tolerancia +/- 0.2 mm
    - Temperatura de trabajo
      - Instalaciones móviles y temporales: De -5ºC a +70ºC
      - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
  - **Características eléctricas**
    - Resistencia de CC del conductor: ≤ 7.2 mΩ / m – 20 °C
    - Resistencia de aislamiento: > 200 MΩ / km – 20 °C, 500 VDC
    - Capacitancia de conductor a conductor: ≤ 200 pF / m – 1 KHz
    - Tensión de prueba de conductor a conductor: 1.500 V eff – 50 Hz, 1 minuto

- **Identificación**
  - Marca: Neutrik
  - Cable: CPS Neutrik YLS425-HP
  - Conectores: 2 speakon NL4FXX-W-S Neutrik
  - Longitud del cable: 5 m
  - Sección cable: 4 x 2,5 mm
  - Texto impreso en el cable: SPEAKER CABLE 4x2,5mm CE | UKCA | RoHS | FactorFLEX
  - Unidades embalaje completo: 20 unidades
  - Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm
  - Peso cable: 1,04 kg
  - Peso embalaje completo: 21,7 kg
  - Código para pedidos: LS425-S-5
  - Código EAN: 8474407182126

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

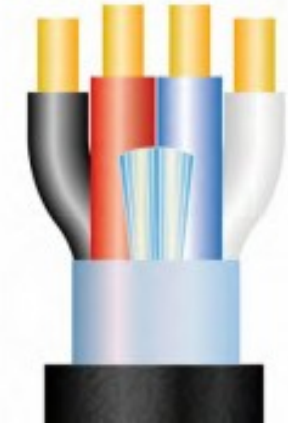

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.