

FactorFLEX Cable micro 5 m XLR 3 PIN conectores RE



Cable para micro y audio con 1 conector XLR macho de 3 Pin y 1 XLR hembra de 3 Pin. Conectores REAN (Neutrik)

- Cable para micro con conectores XLR de 3 Pin (REAN RC3F-B y RC3M-B color negro)
- Cubierta exterior flexible color negro
- Conductores internos del cable trenzados finos y densos AWG 24
- Diámetro exterior de 5,9 mm (Ø)
- Este modelo de cable también disponible en: 1, 3, 10, 15 y 20 m

Referencia 007-101-5


Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 60 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Peso: 0,27 kg
Gama Cable: XLR 3 Pin
Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 5 metros
Marca: FactorFLEX

- El cable de micrófono **FactorFLEX 007-101-5** es una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad. Este cable balanceado está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable YME220, este cable presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con un conector macho XLR de 3 pines **REAN RC3M-B** de color negro y un conector hembra XLR de 3 pines **REAN RC3F-B** de color negro, el FactorFLEX 007-101-5 garantiza una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable de micrófono FactorFLEX 007-101-1 ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren
- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
 - Conector XLR macho y hembra de color negro
 - Macho REAN (Neutrik RC3M-B)
 - Hembra REAN (Neutrik RC3H-B)
 - Sistema de protección contra tirones
 - Diseño ergonómico
- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
 - Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia DC de pantalla: $\leq 30 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$. 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: $\leq 65 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: $\leq 115 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: 0.22 mm² / AWG 24
 - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 60 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - 85 x 0,10 mm
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura $> 90 \%$
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: $< 5 \text{ PPM}$ ("libre de cadmio")
 - Principal: $< 50 \text{ PPM}$
 - Mercurio: $< 2 \text{ ppm}$
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: Ø 5.9 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
 - Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -5°C a $+70^\circ\text{C}$
 - Instalaciones fijas: De -20° a $+70^\circ\text{C}$
 - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

- **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-101-5
- Código EAN: 8474407180542
- Unidades embalaje completo: 60 ud
- Peso unidad: 0,27 kg
- Peso embalaje completo: 17,3 kg

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos

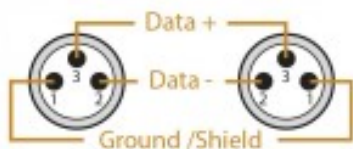

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-sa/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN, S.L.