Audibax Detroit 1000 DSP Altavoz Columna PA 10

Altavoz tipo columna DSP 1.000W modelo Detroit 1000 DSP

- Sistema PA
- Potencia RMS: 60W (Satélite) + 400W (Subwoofer)
- Satélite: Altavoz de columna de rango completo activo con amplificador Clase D
- Transductor MF: 4pcs x 2,75" woofer de rango completo
- Subwoofer: Bass reflex activo de 10'' con amplificador Clase D
- Conexión Bluetooth

Referencia 10225574

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Potencia RMS: 60W (Satélite) + 400W (Subwoofer)
Voltaje / Tensión: 100-230V~ 60 / 50Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: Satélite: 90 x 170 x 380 mm. Sub: 495 x 315 x 405 mm
Peso: Satélite: 2,1 kg. Sub: 22 kg.
Marca: Audibax

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El **Audibax Detroit 1000 DSP** un sistema PA compuesto por una columna y un subwoofer de 10"
- Nuestro **Detroit 1000 DSP** cuenta con un revolucionario amplificador de Clase D

- **Características**
  - **Satélite**
    - Tipo: 1 columna + 1 subwoofer de 10"
    - Respuesta de frecuencia (-6dB): 200 Hz - 21 kHz
    - Potencia de salida (RMS): 60W
    - Transductor MF: 4 * 2,75", imán de neodimio, bobina móvil de 1"
    - Amplificador: Amplificador de clase D
    - Máx. SPL (1m, espacio libre): 109dB
    - Impedancia: 4 ohmios
    - Entrada / salida de audio / alimentación: Parte superior e inferior de 4 pines de inserción rápida con 4 núcleos (2 núcleos 24 V/2 núcleos de señal +/-)
    - Recinto: Plástico PP
    - Reja: Rejilla metálica de 1,0 mm de espesor
    - Dispersión (H * V): 120° * 30°
    - Medidas producto: 120 x 100 x 320 mm
    - Medidas del paquete: 190 x 170 x 380 mm
    - Peso bruto: 2,1 kg
  - **Subwoofer**
    - Tipo: Bass reflex activo de 10''
    - Respuesta de frecuencia (-6dB): 47 Hz - 200 Hz
    - Potencia de salida (RMS): 400W
    - Transductor BF: Subwoofer de 10", bobina móvil de 1,5"
    - Amplificador: Amplificador de clase D
    - Módulo DSP: Procesador DSP de 96 kHz y 24 bits con modos preestablecidos: Monitor, DJ, Live
    - Máx. SPL (1m, espacio libre): 117dB
    - Impedancia: 4 Ohm
    - Proteccion: Sobrecalentamiento de cortocircuito, sobrecorriente
    - Control S: Interruptor de encendido/apagado, nivel de satélite, nivel de subwoofer, interruptor de línea/micrófono, interruptor de encendido/apagado de Bluetooth, interruptor TWS, interruptor de reinicio, interruptor de modos DSP
    - Indicadores: Potencia, señal, límite, bluetooth, reinicio
    - Entrada / salida de audio: Entrada XLR hembra y macho izquierda / derecha, 1 salida XLR, 1 salida Satellite Speakon
    - Entrada / salida de energía: Speakon
    - Fuente de alimentación: 100-230V~ 60 / 50Hz
    - Material: MDF de 15 mm con pintura regular de gotas de lluvia
    - Reja: Rejilla metálica de 1,0 mm de espesor sin tejido acústico
    - Adaptador de soporte M20
    - Medidas producto: 495 x 315 x 405 mm
    - Medidas del paquete: 720 x 370 x 480 mm
    - Peso bruto: 22 kg

- **Info sobre el producto**
  - Marca: Audibax
  - Modelo: **Detroit 1000 DSP**
  - Serie Audibax: Detroit
  - Código pedidos: 10225574
  - Código EAN: 7427244398923

- **Sobre la serie Audibax DETROIT**
  - Sumérgete en el corazón de la excelencia sonora con los sistemas PA de la serie **DETROIT**, meticulosamente diseñados para amplificar tu experiencia de audio con controladores de matriz de última generación. Desde el modelo fundamental de 200 W hasta la potente variante de 1000 W, la serie **DETROIT** ofrece versatilidad, claridad y pura potencia para una variedad de aplicaciones.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

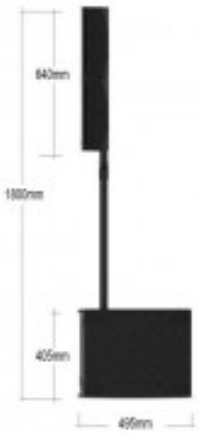

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.