# NICOLAUDIE DINA-DR2 512 canales DMX sin PSU

DINA-DR2-LITE controlador de iluminación para montar en carril DIN. Nicolaudie

- Con 512 canales DMX y basado en el DINA-DR2, el **DINA-DR2 LITE** es una solución muy asequible para beneficiarse de las nuevas capacidades del motor independiente.

Referencia DINA-DR2-LITE

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 8-15V DC
Aplicaciones: Instalación
Tipo: Consola Iluminación | Control
Rango IP: IP20
Tamaño: 160 x 91 x 62 mm
Certificacion: CE
Número de canales: 512 canales DMX
Peso: 180 g
Marca: Nicolaudie

- **Sobre la familia DINA de Nicolaude**
  - La gama DINA es una familia de controladores de iluminación DMX diseñados para instalaciones duraderas.
  - Los controladores están disponibles para montaje en carril DIN o en bastidor de 19".
  - Basada en la última tecnología de Nicolaudie Architectural, la gama DINA de controladores de iluminación incluye varias soluciones de hardware. Ya sea que se requiera una solución

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

pequeña y fácil de configurar o un controlador todo en uno para instalaciones a gran escala, existe un producto DINA para controlar su iluminación.
    - Configurar y olvidar es la filosofía de esta solución resistente y duradera.

- Características destacadas de DINA-DR2-LITE
    - Controlador independiente DMX
    - Compatible con RDM
    - Conectividad USB y Ethernet para programación/control
    - Modo independiente con 99 escenas
    - Reproducir escenas en 5 áreas/zonas
    - Ranura microSD
    - 8+3 puertos de disparo de contacto seco
    - Interruptor giratorio de escenas de prueba
    - Software Windows/Mac para configurar colores dinámicos/efectos
    - Programación y control remoto aplicaciones de iPhone/iPad/Android
    - La tecnología SUT permite utilizar el dispositivo con otro software de Nicolaudie Group a través de un
      actualización en línea
    - Compatibilidad con la nube LS (opcional con DINA-DR2
      LITE)

- **Especificaciones técnicas del DINA-DR2 LITE**
    - **Generales**
        - Medidas: 106 x 91 x 59 mm
        - Peso: 180 g
        - Conector USB: Si
        - Conexión Ethernet: 512 canales
        - RDM: Si
        - Ranura Micro SD: Si
    - **Stand alone**
        - Numero de escenas: 99
        - Numero de zonas: 5
        - Alimentación: 8-15V DC
        - Conector alimentación: Mediante tornillo
    - **Triggering**
        - Puertos: 8 + 3
        - Relojo / calendario tiggers: Si
        - Integración ethernet: Si
        - App control remoto: IOS / Android
    - **Programación Software/App**
        - ESA2: PC/Mac
        - ESA Pro 2: PC/Mac
        - Arcolis: IOS / Android

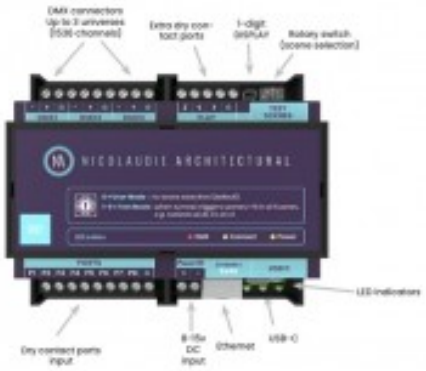


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.