



# BRITEQ BTI- BLIZZARD BSW2 IP65 450W HYBRID



Cabeza móvil Híbrida IP65 LED 450W | Briteq  
BTI-BLIZZARD BSW2

- Funcionamiento silencioso: perfecto para uso tanto en interiores como en exteriores
- Fuente de luz LED blanco de 450W
- Mezcla de colores CMY, incluidos varios ajustes preestablecidos de color
- Zoom electrónico de 3°-30° con enfoque motorizado
- Enfoque automático

Referencia B05568

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom electrónico de 3° a 30° con enfoque motorizado  
Potencia: Máx. consumo 560W  
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tipo: 3 en 1 (Beam, Spot, Wash)  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 1 LED blanco de 450W  
Tamaño: 416 x 358 x 670 mm  
Certificación: CE  
Número de canales: 22, 26 o 29 canales DMX  
Peso: 34 kg

Tipo Lámpara: LED  
Marca: Briteq




#### • Características

- Zoom electrónico de amplio rango, de 3° a 30° con enfoque motorizado
- Enfoque automático para diferentes configuraciones de zoom
- Modo de ventilador súper silencioso para aplicaciones de cine y TV
- Movimientos rápidos de giro de 540° e inclinación de 270°
- Giro/inclinación rápido con resolución de 16 bits, corrección de posición y canal de velocidad de giro/inclinación
- Mezcla de colores CMY, incluidas varias macros de color
- 7+1 colores fijos, incluido UV
- 7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables con indexación fina
- 7+1 gobos de vidrio estáticos fijos reemplazables para estratificación de gobos
- Luminosidad: 111.429 @5m (haz 3,7°)
- CRI: 75
- Prisma birotativo de 5 caras
- Rueda de animación giratoria sin parar con indexación.
- Filtro antiescarcha lineal para un efecto de lavado perfecto
- Luz estroboscópica precisa con efectos aleatorios, de pulso y de ráfaga incorporados
- Dimmer suave de 16 bits con modo de dimmer de rápida y lenta.
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva en S
- Utiliza 22, 26 o 29 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota
- ¡Soporte total para Art-Net™ y sACN!
- Servidor web interno para configuración remota adicional
- La pantalla LCD matricial garantiza una fácil navegación en los diferentes menús de configuración
- Entrada/salida RJ45 + entrada/salida DMX XLR de 3 pines (se puede convertir a XLR de 5 pines opcionalmente)
- Compatible con PowerCON TRUE1.
- Equipado con soportes omega para una instalación rápida
- Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz
- Máx. consumo: 560W
- Medidas: 416 x 358 x 670 mm
- Peso: 34 kg

#### • Identificación del producto

- Marca: Briteq
- Modelo: BTI-BLIZZARD BSW2
- Código pedidos: B05568
- Código EAN: 5420025655682



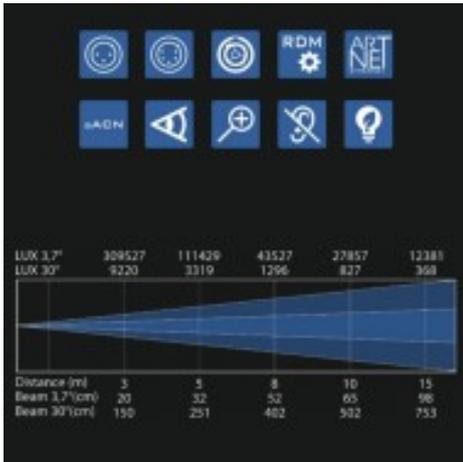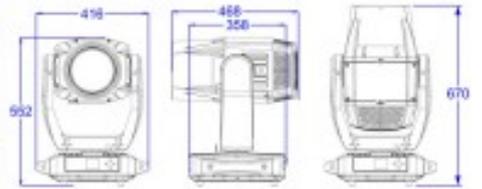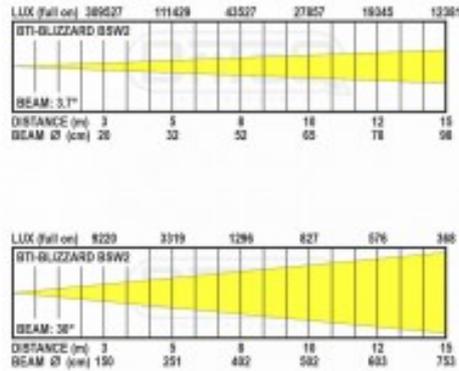

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.