


# CONTRIK CPR16-C2-F7-CB DISTRIBUIDOR ENERGIA

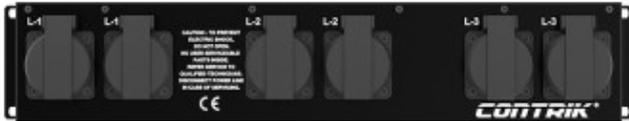

## Power Rack Xtreme CPR16-C2-F7-CB Contrik

- 1 conector CEE16A de entrada + 1 CEE16 para cadena, 7 Schuko 16A para salida
- Protección del circuito: 1x RCCB (3 polos + N), 3x MCB (1 polo). Atrás: SALIDA 6x Schuko
- El **Power Rack Xtreme de Contrik** es una solución de distribución potente y altamente confiable para instalación en Rack de 19"
- Es ideal para aplicaciones de cableado rack de amplificadores, distribución de energía para pantallas y equipos audiovisuales

Referencia 1028797

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: 415 V/CA, 50 Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Clase: Distribuidor energía  
Color: Negro  
Tamaño: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)  
Peso: 3,8 kg  
Marca: Contrik

- **Especificaciones destacadas del CPR16-C2-F7-CB**
  - Componentes eléctricos y electrónicos de alta calidad de marcas reconocidas
  - Protección de circuitos con dispositivo de corriente residual (RCCB) y disyuntores miniatura (MCB)
  - Montaje de alta calidad en la UE
  
- **Mercados y aplicaciones**
  - Mercados: Audio profesional para cableado de rack de amplificadores / iluminación / videoLED
  - Aplicaciones móviles: Festivales, eventos en vivo. Paneles de control/salas.
  - Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios, ferias. Salas de control, etc
  
- **Características**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Contrik / Neutrik
    - Modelo: CPR16-C2-F7-CB
    - Código pedidos: 1028797
  - **Conectores**
    - Conectores Entrada: 1 CEE16A 5P rojo (frontal)
    - Conector encadenamiento: 1 CEE16A 5P rojo (en cadena) frontal
    - Conectores salida: 7 enchufes Schuko con tapa
  - **Eléctricas**
    - Protección del circuito
      - 1x RCCB 40/0,03 A (3 polos + N)
      - 3x MCB C16 (1 polo)
    - Indicador de control de fase: L1, L2, L3, verde
    - Tensión nominal: 415 V/CA, 50 Hz
    - Corriente nominal
      - Toma CEE: 415 V Link
      - Toma Schuko 230V 16A
  - **Mecánicas**
    - Peso: 3,8 kg
    - Tipo de construcción: 2 U de rack 19"
    - Medidas: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)
  - **Materiales**
    - Cuerpo principal: Metal
    - Color Negro
  - **Ambientales**
    - Clase de protección: IP20
    - Rango de temperatura: De -5°C a + 40°C
  
- **Acerca de Contrik**
  - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
  - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
  - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

