NEUTRIK PATCH PANEL 2 X 48 CONECTORES

Patch Panel NPPA-TT-S | Neutrik

- 2 x 48 conectores TT (Bantam), fila inferior media normalizada, 288 terminales de soldadura, conexión a tierra individual
- Todos los paneles de conexión NPPA están equipados con conectores de contacto dobles (2x48) chapados en oro NJ3TTA de alta calidad y larga duración, ofrecen la mejor integridad de contacto
- La unidad, robustamente alojada en una carcasa de acero lacada en negro, se remata con una barra de cables incorporada y dos grandes regletas identificativas de canales para una perfecta gestión del sistema. Los paneles de conexión NPPA son un sistema de conexión innovador y compacto

Referencia NPPA-TT-S

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Instalación
Gama: Pach Panel
Tamaño: 1 U rack
Peso: 3,460 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Sistema de conexión innovador y compacto (solo 1U de alto) para montaje en rack de 19"
- Alojado de forma robusta en una carcasa de acero recubierta de negro
- Conectores dobles precableados Neutrik chapados en oro de alta calidad y larga duración con la mejor integridad de contacto
- Calificado para señales analógicas y digitales según. AES3, frecuencia de muestreo de 48 kHz
- La configuración de normalización mixta se puede realizar mediante pares de conectores (ver accesorios)
- Sistema de puesta a tierra flexible (ver Instrucciones de ensamblaje)

- **Especificaciones técnicas**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo:NPPA-TT-S
        - Tipo de equipo: Panel de conexión
    - **Eléctricas**
        - Tipo de señal: Idoneidad digital según AES/EBU (3.072 Mb/s y 6.144 Mb/s)
        - Resistencia de contacto: 20 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1 kVcc
        - Rango de frecuencia: CC a > 50 MHz
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ
        - Separación de canales
            - > 100 dB a 10 kHz, 600 terminados
            - > 40 dB a 6 MHz, 110 terminados
    - Mecánicas
        - Fuerza de inserción: < 10N
        - Fuerza de retirada: > 8N
        - Vida del Pach: > 5000 ciclos de acoplamiento
        - Dispositivo de bloqueo: Resorte de retención
    - Materiales
        - Revestimiento de contacto: TRIBOR® (0,2 µm AuCo sobre 2 µm NiP) (Conectores)
        - Contactos: Bronce (CuSn6) (Jacks)
        - Cuerpo: Mezcla PA 66 (Jacks)
    - Ambientales
        - Ambientales: De -30 °C a +80 °C

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

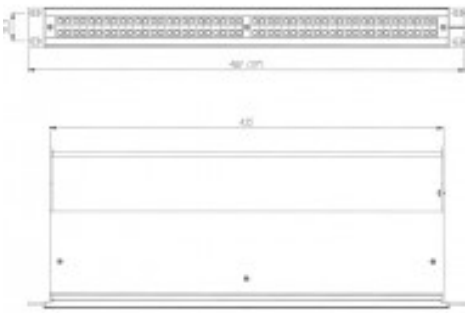

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.