FactorFLEX Cable señal 1,5 m 2 RCA a 2 RCA conecto



Cable de 1,5 m con conectores RCA macho color negro, REAN by Neutrik

- Con el práctico cable doble FactorFLEX ofrece una solución para realizar conexiones desbalanceadas sin interferencias. El código de colores (rojo/negro) facilita la identificación de ambos canales, independientemente de si se trata de un sintetizador, un teclado, un giradiscos, una caja de ritmos o un teclado eléctrico
- Los conectores REAN (Neutrik) fabricados en metal son particularmente duraderos y permiten ciclos de acoplamiento elevados. Este modelo de cable ofrece un blindaje en espiral garantizando una experiencia de sonido sin distorsiones en instalaciones audiovisuales

Referencia 007-112-1-5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Peso: 0,14 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Desbalanceado
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 2 RCA a 2 RCA
Longitud: 1,5 metros
Marca: FactorFLEX

- Los cables **FactorFLEX 007-112** son una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable CPS Neutrik YPK420, presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con conectores RCA macho aéreo 2 **REAN RF2C-B-0 y 2 REAN RF2C-B-2** de color negro, garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
    - 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B-0)
    - 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B-2)
    - Sistema de protección contra tirones
    - Diseño ergonómico

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
    - Especificaciones eléctricas
        - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia DC de pantalla: ≤ 40 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m – 20°C. 500V DC
        - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: ≤ 80 pF / m – 1 KHz
        - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: ≤ 140 pF / m – 1 KHz
        - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff – 50 Hz, 1 Minute
        - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff – 50 Hz, 1 Minute
    - Especificaciones mecánicas
        - Área del conductor: 0.22 mm2 / AWG 24
        - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
        - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.0 mm
        - Color conductores internos: Rojo y Azul
        - Relleno: Hilo de algodón
        - Composición del núcleo:
            - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
            - 40 mm una vuelta, mano izquierda
        - Escudo espiral
            - 56 x 0,10 mm
            - Cobre recocido desnudo
            - Estándar OFC
            - Cobertura > 90 %
        - Material general de la cubierta exterior: PVC
            - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
            - Principal: < 50 PPM
            - Mercurio:< 2 ppm
            - Cromo: No contenido
            - Dureza: 65 Shore-A

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Color cubierta exterior: Negro
- Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
- Ratio de temperatura
    - Instalaciones móviles: De -5ºC a +70ºC
    - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC

- **Identificación**
    - Marca: FactorFLEX
    - Modelo: 007-112-1-5
    - Código EAN: 8474407180801
    - Unidades embalaje completo: 100 ud
    - Peso unidad: 0,14 kg
    - Peso embalaje completo: 14,2 kg

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

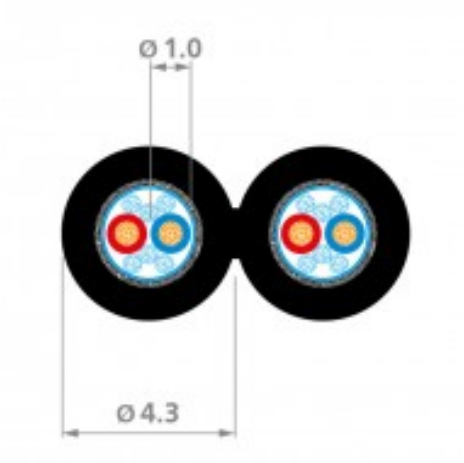

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.