

FactorFLEX Cable señal 3 m 2 RCA a 2 XLR macho 3 P



FactorFLEX

Cable señal audio 3 m. con 2 XLR macho y 2 RCA macho | FactorFLEX conectores REAN by Neutrik

- El cable doble no balanceado FactorFLEX es versátil, se utiliza para conectar cajas de altavoces pequeñas o para conectar cajas de ritmos, sintetizadores, teclados y otros periféricos audiovisuales
- La codificación de colores (rojo/negro) facilita la identificación de ambos canales
- Conectores de metal duraderos que permiten ciclos de conexión elevados. El cable a granel con una superficie de conductor de 0,22 mm² y blindaje en espiral garantiza una experiencia de sonido sin distorsiones en la sala de ensayo, el estudio o el escenario.

Referencia 007-114-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 80 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Peso: 0,25 kg
Gama Cable: Audio

Clase de Cable: Cable Desbalanceado
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 2 XLR a 2 RCA
Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX


- Los cables **FactorFLEX 007-114** son una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable CPS Neutrik YPK420, presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con conectores RCA macho aéreo **2 REAN RC3M-B y 2 REAN RF2C-B** de color negro, garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren
- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
 - 2 Conectores REAN (Neutrik RC3M-B)
 - 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B)
 - Sistema de protección contra tirones
 - Diseño ergonómico
- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
 - Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia DC de pantalla: $\leq 40 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$. 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: $\leq 80 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: $\leq 140 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: 0.22 mm² / AWG 24
 - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.0 mm
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 40 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - 56 x 0,10 mm
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura > 90 %
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
 - Principal: < 50 PPM
 - Mercurio: < 2 ppm
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro

- Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
- Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -5°C a +70°C
 - Instalaciones fijas: De -20° a +70°C

• **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-114-3
- Código EAN: 8474407180856
- Unidades embalaje completo: 80 ud
- Peso unidad: 0,25 kg
- Peso embalaje completo: 20,2 kg

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos

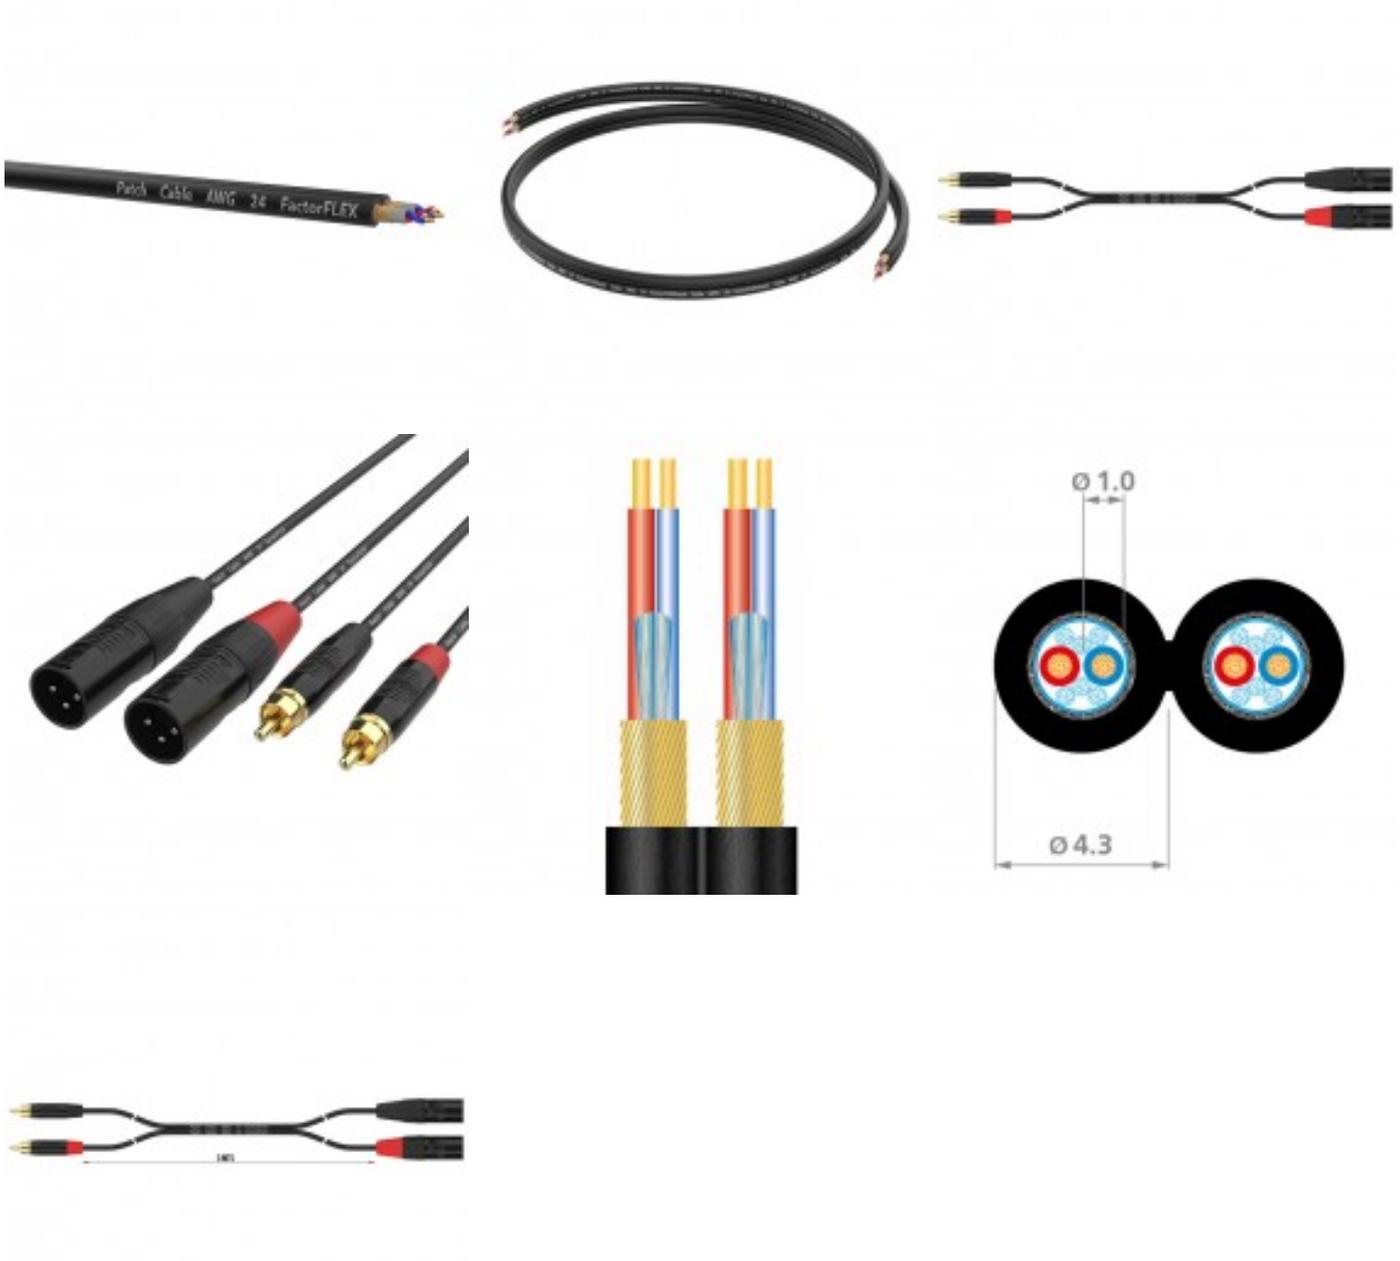



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Otro bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

