FactorFLEX Cable señal 3 m con 2 mini Jack 35 mm



Cable de 3 m con 2 conectores mini Jack | Conectores REAN by NEUTRIK

- Cable con dos conectores mini-jack para conectar smartphones, iPhone, iPad.... a sistemas estéreo, amplificadores o interfaces de audio
- Con un área de conductor de 0,22 mm² transmite de forma segura y sin pérdida de señal. Un escudo en espiral protege contra influencias externas perturbadoras.
- Los contactos de los conectores mini Jack metálicos REAN by NEUTRIK están chapados en oro y, por tanto, protegidos contra la corrosión

Referencia 007-119-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 110 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Peso: 0,07 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Balanceado
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Género conector: Macho - Macho
Conectores: Mini JACK

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX

- El cable **FactorFLEX 007-119** es una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable YPK220, este cable presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con 2 conectores mini Jack macho aéreo mono **REAN RTP3C-B** de color negro, garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
    - Conectores Jack mono
        - 2 mini Jack REAN (Neutrik RTP3C-B)
    - Sistema de protección contra tirones
    - Diseño ergonómico

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
    - Especificaciones eléctricas
        - Resistencia del conductor DC: ≤ 80 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia DC de pantalla: ≤ 40 mΩ / m – 20°C
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ / m – 20°C. 500V DC
        - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: ≤ 80 pF / m – 1 KHz
        - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: ≤ 140 pF / m – 1 KHz
        - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff – 50 Hz, 1 Minute
        - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff – 50 Hz, 1 Minute
    - Especificaciones mecánicas
        - Área del conductor: 0.22 mm2 / AWG 24
        - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
        - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1 mm
        - Color conductores internos: Rojo y Azul
        - Relleno: Hilo de algodón
        - Composición del núcleo:
            - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
            - 60 mm una vuelta, mano izquierda
        - Escudo espiral
            - 65 x 0,10 mm
            - Cobre recocido desnudo
            - Estándar OFC
            - Cobertura > 90 %
        - Material general de la cubierta exterior: PVC
            - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
            - Principal: < 50 PPM
            - Mercurio:< 2 ppm
            - Cromo: No contenido
            - Dureza: 65 Shore-A
        - Color cubierta exterior: Negro
        - Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
        - Ratio de temperatura
            - Instalaciones móviles: De -5ºC a +70ºC

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
  - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX


- **Identificación**
  - Marca: FactorFLEX
  - Modelo: 007-119-3
  - Código EAN: 8474407180955
  - Unidades embalaje completo: 110 ud
  - Peso unidad: 0,11 kg
  - Peso embalaje completo: 12,1 kg
  - Medida embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos







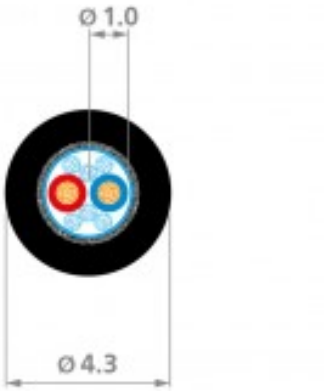

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.