# FactorFLEX Cable DMX AWG 24 4C flexible color negr




Cable DMX AES/EBU 4 + malla flexible color negro AWG 24 | FatorFLEX

- El cable de micro **YDMX215 FactorFLEX CPS** (Customized Products & Solutions) fabricación especial para **Neutrik** con un diámetro exterior de 7,7 mm. y una sección transversal 0,15 mm²
- Es el compañero fiable cableo DMX para instalaciones y para uso por compañías de rental de iluminación

Referencia 007-122

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 2 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cable DMX
Color: Negro
Peso: Peso rollo 100 m. 3,55 kg
Gama Cable: DMX
Tipo de Cable: Cable DMX
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: FactorFLEX


- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones eléctricas**
  - Impedancia característica nominal: 120 Ohm – 1 MHz
  - Atenuación nominal: 2.0 dB / 100 m – 1 MHz
  - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: 50 pF / m – 1 KHz
  - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: 85 pF / m – 1 KHz
  - Resistencia nominal del conductor de DC: 130 mOhm / m – 20 °C
  - Resistencia de aislamiento: > 1 G-Ohm / m – 20 °C, 500 VDC
  - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 VAC – 50 Hz, 1 minuto
- **Especificaciones mecánicas**
  - Área del conductor: 0.15 mm2 / AWG 26
  - Composición del conductor: 19 x 0,10 mm / 19 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
  - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
  - Color conductores internos: PAR 1Rojo y blanco
    - Par 1: Rojo y blanco
    - Par 2: Negro y azul
  - Cable de drenaje: Estándar OFC de cobre estañado 5 x 0,20
  - Composición del núcleo:
    - 2 conductores trenzados
    - Uno de 40 mm, girar +/- 5 mm; mano izquierda
  - Escudo de aluminio
    - AL - Lámina PT, Cobertura 100 %
    - Lado conductor (recubierto de AL) hacia los conductores (interior), enrollado en espiral
  - Escudo trenzado
    - 16 cepas de 4 hilos cada una
    - Cobre estañado OFC, DM 0,1 mm
    - Cobertura 60 %
  - Material general de la cubierta exterior: PVC con sustancia Restringida
    - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
    - Principal: < 50 PPM
    - Mercurio:< 2 ppm
    - Cromo: No contenido
  - Color cubierta exterior: Negro
  - Diámetro total: Ø 7,7 mm. Tolerancia +/- 0.15 mm
  - Ratio de temperatura
    - Instalaciones móviles: De -10ºC a +70ºC
    - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
    - Impresión en el cable: High Performance 4C DMX-512 AWG 26 FactorFLEX

- **Identificación**
  - Marca: FactorFLEX
  - Fabricación: CPS Neutrik
  - Modelo: YDMX215
  - Código para pedidos: 007-122
  - Código EAN: 8474407180979
  - Precio por metro
  - Suministro en rollos de 100 metros
  - Peso rollo 100 m: 3,55 kg
  - Embalaje completo: 2 rollos de 100 m
  - Peso embalaje completo: 8,1 kg
  - Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

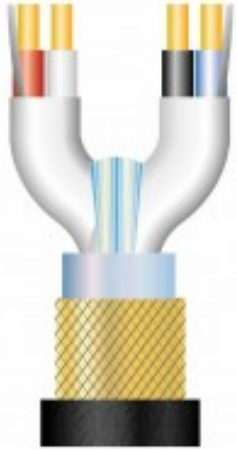






Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.