FactorFLEX Cable DMX AWG 24 4C flexible color negr

Cable DMX AES/EBU 4 + malla flexible color negro AWG 24 | FatorFLEX

- El cable de micro **YDMX215 FactorFLEX CPS** (Customized Products & Solutions) fabricación especial para **Neutrik** con un diámetro exterior de 7,7 mm. y una sección transversal 0,15 mm²
- Es el compañero fiable cableo DMX para instalaciones y para uso por compañías de rental de iluminación

Referencia 007-122

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 2 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cable DMX
Color: Negro
Peso: Peso rollo 100 m. 3,55 kg
Gama Cable: DMX
Tipo de Cable: Cable DMX
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: FactorFLEX

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Especificaciones eléctricas**
    - Impedancia característica nominal: 120 Ohm – 1 MHz
    - Atenuación nominal: 2.0 dB / 100 m – 1 MHz
    - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: 50 pF / m – 1 KHz
    - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: 85 pF / m – 1 KHz
    - Resistencia nominal del conductor de DC: 130 mOhm / m – 20 °C
    - Resistencia de aislamiento: > 1 G-Ohm / m – 20 °C, 500 VDC
    - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 VAC – 50 Hz, 1 minuto
- **Especificaciones mecánicas**
    - Área del conductor: 0.15 mm2 / AWG 26
    - Composición del conductor: 19 x 0,10 mm / 19 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
    - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.5 mm
    - Color conductores internos: PAR 1Rojo y blanco
        - Par 1: Rojo y blanco
        - Par 2: Negro y azul
    - Cable de drenaje: Estándar OFC de cobre estañado 5 x 0,20
    - Composición del núcleo:
        - 2 conductores trenzados
        - Uno de 40 mm, girar +/- 5 mm; mano izquierda
    - Escudo de aluminio
        - AL - Lámina PT, Cobertura 100 %
        - Lado conductor (recubierto de AL) hacia los conductores (interior), enrollado en espiral
    - Escudo trenzado
        - 16 cepas de 4 hilos cada una
        - Cobre estañado OFC, DM 0,1 mm
        - Cobertura 60 %
    - Material general de la cubierta exterior: PVC con sustancia Restringida
        - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
        - Principal: < 50 PPM
        - Mercurio:< 2 ppm
        - Cromo: No contenido
    - Color cubierta exterior: Negro
    - Diámetro total: Ø 7,7 mm. Tolerancia +/- 0.15 mm
    - Ratio de temperatura
        - Instalaciones móviles: De -10ºC a +70ºC
        - Instalaciones fijas: De -20º a +70ºC
        - Impresión en el cable: High Performance 4C DMX-512 AWG 26 FactorFLEX

- **Identificación**
    - Marca: FactorFLEX
    - Fabricación: CPS Neutrik
    - Modelo: YDMX215
    - Código para pedidos: 007-122
    - Código EAN: 8474407180979
    - Precio por metro
    - Suministro en rollos de 100 metros
    - Peso rollo 100 m: 3,55 kg
    - Embalaje completo: 2 rollos de 100 m
    - Peso embalaje completo: 8,1 kg
    - Medidas embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

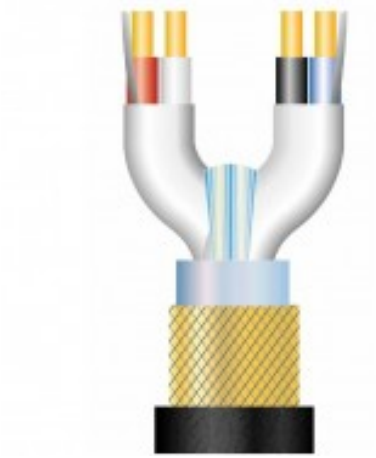

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.