

CONECTOR XLR 3 HEMBRA CHASIS MONTAJE PCB VERTICAL

Conector Neutrik NC3FD-V XLR 3 PIN hembra chais para PCB montaje en vertical

- Conector Neutrik para montaje vertical en circuitos impresos
- Contactos de plata
- Cuerpo de niquel
- Carcasa metálica formato D
- Marca: Neutrik
- Código Neutrik:NC3FD-V

Referencia NC3FD-V

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: Hembra
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Carcasa de metal en forma de D
- Protección RF óptima utilizando 3 contactos de pantalla.
- El inserto se puede quitar de la parte posterior del conector y se bloquea en su lugar mediante un pestillo interno, lo que permite ensamblar y probar la placa de circuito impreso antes de ensamblarla en la carcasa
- Montaje en panel frontal o trasero

- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC3FD-V
        - Género del conector: Hembra
    - **Eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 5 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 6A
        - Tensión nominal: < 50 V
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tipo de XLR: Montaje de placa de circuito impreso vertical
        - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
        - Dirección de montaje: Montaje trasero
    - **Material**
        - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni
        - Contactos: Bronce (CuSn6)
        - Inserto: PA66
        - Elemento de bloqueo: Acero CK67
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Recubrimiento del cuerpo: Níquel
    - **Ambientales**
        - Aprobaciones: UL
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Cumpliento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector **NC3FD-V** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

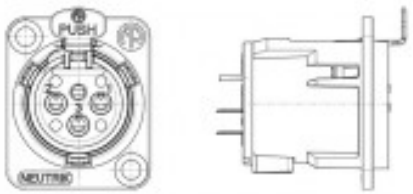

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.