

CONECTOR XLR 3P.MACHO PCB MONTAJE HORIZONTAL Neutr

Conector Neutrik NC3MAH XLR de 3 contactos para PCB montaje horizontal

- Base XLR macho de 3 polos
- Conexión a tierra: contacto de tierra separado para la carcasa del conector de acoplamiento y el panel frontal
- Montaje en placa de circuito impreso horizontal

Referencia NC3MAH

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Clase: Macho
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector de panel de montaje en PCB XLR con cuerpo de plástico redondo. Estos tienen el tamaño más pequeño y la mayor densidad de empaquetamiento (23 mm entre centros).

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Contactos chapados en oro duro con áreas de contacto pulidas.
- Componente reconocido por UL.
- Carcasa de plástico
- Inflamabilidad de la carcasa UL94V-0

- Es**pecificaciones**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC3MAH
        - Tipo: XLR
        - Genero: Macho
    - **Eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 6A
        - Tensión nominal: < 50 V
        - Opciones de puesta a tierra: Contacto de tierra separado conectado a la carcasa del conector de acoplamiento y al panel frontal, sin conexión al Pin 1
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tipo de montaje: Montaje a placa de circuito impreso horizontal
        - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
        - Dirección de montaje: Montaje trasero
    - **Materiales**
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - **Ambientales**
        - Aprobaciones: UL
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores **NC3MAH** se suministran individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

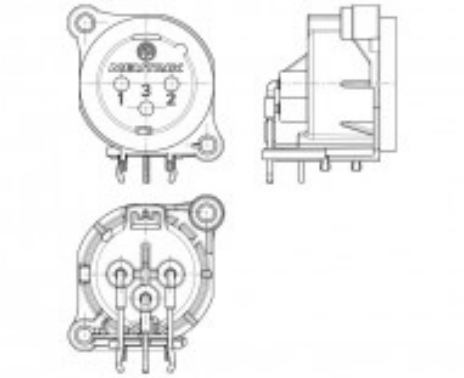

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.