

NEUTRIK CONECTOR XLR 3 MACHO AEREO NC3MXX

Conector aéreo XLR macho *Neutrik NC3MXX 3 Pin color plata*

- Conector XLR profesional macho.
- Conector macho aéreo de 3 pines con carcasa de níquel y contactos bañados en plata.
- Conector macho aéreo sin ranura de retención para una mayor robustez y durabilidad.
- Protección contra tirones
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable

Pieza

Referencia NC3MXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Clase: Macho
Color: Plata

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik


- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3MXX
    - Código EAN: 7613187000379
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
  - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
    - Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
  - **Material**
    - Bota: Poliuretano
    - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores NC3MXX se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

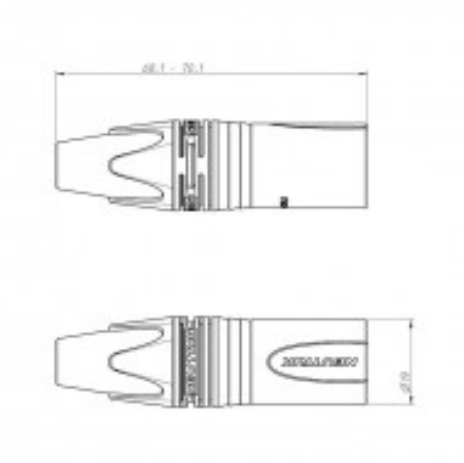

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.