

LAMPARA XBO R 180W/45 C OFR OSRAM

OSRAM

Lámpara Osram XBO R 180W/45C OFR

- Lámpara XBO para equipos médicos, arquitectura, fibra óptica y otras aplicaciones
- Datos técnicos
    - Potencia nominal: 180w
    - Flujo luminoso: 800 lm
    - Diámetro: 64,0 mm
    - Duración: 500 horas
    - Base: FaXP2.5
    - **ORF**: Versión libre de ozono



Referencia 003-2199

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 180W
Voltaje / Tensión: 12,8... 14,8 V
Temperatura de color: 6000K

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Horas vida útil: 500h
Gama: Descarga
Tipo: XENON - Arco Corto
Marca: Osram

- **Ventajas del producto**
  - Luminosidad muy alta (fuente puntual de luz)
  - Calidad de color continuo, independientemente del tipo de lámpara y potencia de la lámpara
  - Color de luz constante durante toda la vida de la lámpara
  - Duración de la lámpara

- **Características del producto**
  - Temperatura de color: aprox. 6.000 K (luz de día)
  - Alto índice de rendimiento de color: R a 95
  - Estabilidad de arco de alta
  - Rearranque capacidad
  - Regulable
  - Luz instantánea en el arranque
  - Espectro continuo en el rango visible
  - Potencia: 180W
  - Voltaje de lámpara: 12,8 .... 14,8V
  - Corriente de la lámpara: 11,75... 12,25 A
  - Longitud focal: 45 mm
  - Longitud de montaje: 81,5 mm
  - CRI: 90
  - Diámetro: 64 mm
  - Esperanza de vida: 500 horas
  - Enfriamiento: Forzado

- **Identificación**
  - Marca: Osram
  - Familia Osram: Lámparas XBO (Arco corto)
  - Descripción: XBO R 180 W/45 C OFR
  - Código EAN embalaje individual: 4050300432199
  - Código EAN embalaje 2 unidades: 4050300432205
  - Código METEL: OSRXBOR18045COFR
  - Medida y peso embalaje individual: 87 mm x 87 mm x 110 mm. 160 gr.
  - Medida y peso embalaje 2 unidades: 186 mm x 126 mm x 98 mm. 373 gr.


- **Entre otros fabricantes este modelo de lámpara se utiliza en los siguientes equipos**
  - El fabricante LINVATEC para el equipo como fuente de luz de fibra óptica en el modelo 3140
  - El fabricante Spotlight en el equipo 5180
  - El fabricante SMITH & NEPHEW para el equipo como fuente de luz de fibra óptica en el modelo DYONICS 420XL
  - El fabricante ZEISS en el equipo Pro-Magis S8
  - El fabricante ZEISS en el equipo OPMI VARIO S8
  - El fabricante LEMKE en el equipo XL202
  - El fabricante CUDA en el equipo XLS-4200
  - El fabricante CUDA en el equipo XLS-180
  - El fabricante CORIN MEDICAL en el equipo XL-A180
  - El fabricante AESCULAP en el equipo OP931
  - El fabricante AXEL 180 en el equipo AESCULAP OP930
  - El fabricante WOLF LAMPE en el equipo 2412.115

- Las lámparas XBO se utilizan para proyecciones de cine, proyectores profesionales de vídeo, iluminación arquitectónica y de eventos, así como para sistemas de fibra óptica, por ejemplo, en equipos de endoscopia o de cirugía microscópica.


- ***Advertencias de seguridad:*** *Debido a su alta luminancia, radiación ultravioleta y alta presión interna tanto en estado frío como caliente, las lámparas XBO solo deben funcionar en carcasas cerradas adecuadas. Utilice siempre las cubiertas protectoras suministradas cuando manipule estas*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

lámparas. Solo se pueden utilizar como lámparas abiertas si se toman las medidas de seguridad adecuadas. Más información está disponible a pedido o se puede encontrar en el folleto incluido con la lámpara o en las instrucciones de funcionamiento.
El elemento de la lámpara de xenón está siempre bajo una presión muy alta. Puede explotar si sufre un impacto o daño. Por lo tanto, las lámparas reflectoras XBO gastadas deben almacenarse en un lugar inaccesible en la carcasa suministrada o debajo de la tapa protectora hasta que se envíen para su eliminación.

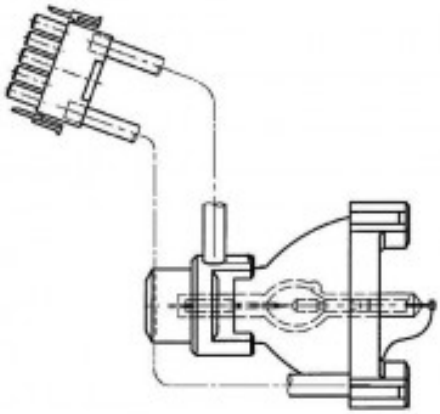



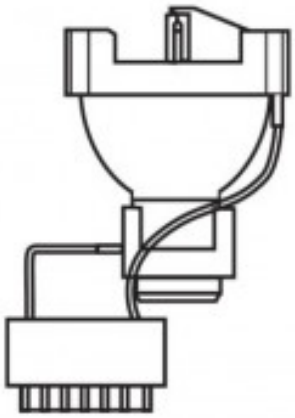



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.