

# AUDIOPHONY PREZONE444 mezclador 8 canales 4 zonas

Mezclador de 8 canales y 4 zonas de salida independientes PREZONE444 Audiophony

- Cada entrada se puede enrutar a la zona de su elección
- Compatible con el controlador de pared WP1
- Compatible con la consola de 4 zonas MIC-DESK4




Referencia 10507


Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 30W
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60 Hz y 24 V CC
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tamaño: 320 x 088 x 482 mm. Formato rack 19" 2U de altura
Número de canales: 8 canales con 4 zonas
Peso: 5,0 kg
Marca: Audiophony

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Compatible con WP1 y MIC-DESK4**
    - El WP1 le permite mover una entrada a otra habitación y controlar el volumen en esa área. El MIC-DESK4 se utiliza para reproducir anuncios en las zonas seleccionadas.

- **Caraterísticas**
    - Entradas simétricas 4 Mic / Línea a través de XLR o Jack 6,35 (TRS)
    - 4 entradas estéreo a través de RCA o vía e-mono Jack 6.35
    - 4 salidas de enlace simétricos por zona a través de conectores Phoenix
    - Enlace de salida balanceada mediante conector Phoenix
    - Entrada de micrófono de prioridad a través de 1
    - Alimentación Phanton para las entradas 1 a 4
    - Ajustes de ganancia y tono (3 vías) para los canales 1 a 4
    - Ajustes de ganancia a través de entradas estéreo
    - Opciones de tonos (2 bandas) por área
    - Conector RJ45 para WP-1 (entrada remota) controlador de pared y MIC-DESK (micrófono remoto) para cada área
    - Contacto Global Mute
    - Posibilidad de asignar zonas 1 a 4 a cada entrada
    - Pico y visualización de la señal para cada entrada
    - Salida para cada área de visualización a través de 5 LED con indicador de volumen
    - Salida de auriculares con control de volumen (zonas y PFL)
    - Monitoreo de los altavoces delanteros
    - Fuente de alimentación: 230 V 50/60 Hz, y 24 V DC
    - Consumo de energía: 30 vatios
    - Back-up fuente de alimentación: 24V DC con salida de enlace
    - Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20kHz (+/- 3dB)
    - T.H.D (potencia nominal de 1 kHz): 0,1%
    - Ecualizador:Dimensiones: 320 x 088 x 482 mm
        - Alto: +/- 15dB @ 12 kHz
        - Medio: +/- 15 dB a 2,5 kHz
        - Baja +/- 15 dB a 80 Hz
    - Para montaje en formato rack de 19 con 2 unidades de altura
    - Peso: 5 kg

- **Identificación**
    - Marca: Audiphony
    - Serie: Public Address
    - Modelo: PREZONE444
    - Código: 10507
    - Código EAN: 3662009015811

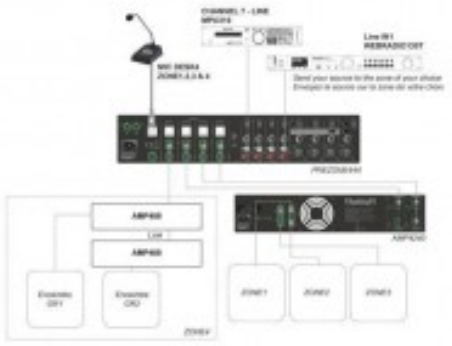





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.