

CAMEO IDMX CORE WIFI A W-DMX COVERTER

iDMX Core, Convierte Wifi a W-DMX Cameo CLIDMXCORE

- **Convertidor de WiFi a W-DMX** de batería
- Permite el control inalámbrico de la iluminación con la aplicación **iDMX Controller de Cameo**
- **Recibe señales WiFi de todos los dispositivos iOS y Android**
- Transmite W-DMX en la banda de 2,4GHz con un alcance de 300 m
- Se puede utilizar como mero transmisor W-DMX mediante la entrada DMX
- Permite el control de dispositivos DMX convencionales con la aplicación iDMX Controller mediante la salida DMX
- Batería de litio de LG Chem para un funcionamiento fiable y durable
- Sistema de gestión de la batería que la protege frente a carga y descarga excesiva
- **Incluye:**
    - Cargador adaptador de corriente
    - Bolsa
    - Cables DMX

Referencia CLIDMXCORE

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Tipo: Wireless DMX
Marca: Cameo

- El control inalámbrico de la iluminación con dispositivos **iOS** y **Android** está al alcance de su mano con la **iDMX CORE** Box de WiFi a W-DMX™.
- Este dispositivo de batería se ha desarrollado especialmente para su uso con la aplicación iDMX Controller de Cameo e integra un transmisor W-DMX **con un alcance de hasta 300 m**, el cual funciona en la frecuencia de 2,4 GHz.
- Sus entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines permiten utilizarlo con mesas de control de luces DMX, así como controlar focos DMX convencionales de forma inalámbrica mediante W-DMX (la conexión WiFi se establece solo entre el dispositivo móvil y la iDMX Core).
- La potente batería de litio de LG Chem permite utilizar la **iDMX CORE** Box hasta 8 horas, y también es posible ampliar cuanto se desee la duración de la **iDMX CORE** por medio de baterías externas. El sistema integrado de gestión de la batería la protege frente a cargas y descargas excesivas, lo que garantiza una larga vida útil.
- El paquete incluye cargador/adaptador de corriente, una bolsa y cables DMX en Y.

Características

- Tipo de producto: Accesorios iluminación DMX
- Rango W-DMX: Hasta 300 m
- Rango de WiFi: Hasta 15 m
- Radiofrecuencia: 2400 MHz
- Entrada señal DMX conectores: De 3 pines y 5 pines
- Controles: Encendido/apagado , reset
- Indicación: LED de estado
- Capacidad de la batería: 24 Wh
- Tiempo de carga: 6h
- Tiempo de funcionamiento a carga máx: Hasta 8 horas
- Material de la carcasa: Aluminio
- Color de la caja: Negro
- Clase de protección IP: 20
- Refrigeración: Convección
- Temperatura ambiente máxima: -10° - 45° °C
- Dimensiones sin soporte: 85 mm x 25 mm x 170.5 mm
- Peso: 0,939 kg

Identificación

- Marca: Cameo
- Modelo: CLIDMXCORE
- Descripción: Cameo iDMX CORE WIFI a W-DMX Converter
- Código EAN: 4049521222573

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


















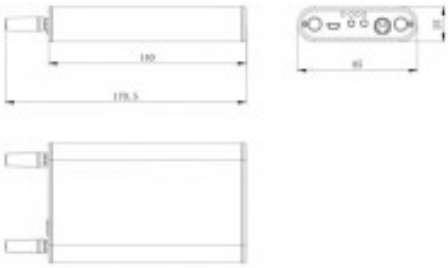

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.