CONTEST PILOT-8, Control DMX para proyectores de 8

Contest®

PILOT-8 Control DMX

- Controlador DMX programable de 8 x 8 canales
- Ponga un primer paseo a la luz sin correr riesgos.
- El Piloto-8 de fácil acceso, al tiempo que ofrece muchas posibilidades.
- Dedicado a proyectores de LED, que ofrece 8 canales por grupo adaptable y permite que se mezcle con los proyectores con facilidad.
    - 8 canales por grupo de proyectores
    - Canales adecuados / pach asignable
    - Rápido acceso a la programación y al control de color

Referencia 10126

Unidad: Precio por 1 Pieza

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Control
Tipo: Consola Iluminación | Control
Tamaño: 400 x 200 x 68 mm
Serie: FlexLED
Número de canales: 64
Peso: 2,3 kg
Marca: Contest

- **Control**
  - Acceso directo a todos sus proyectores
  - La Pilot-8 pueden manejar 8 grupos independientes.
  - Una simple pulsación del botón de selección le permite seleccionar qué proyectores que controlas.
  - Esto hace que sea fácil para asignar diferentes colores para sus proyectores con efectos más elaborados.

- **Acceso directo a los colores**
  - 8 colores pregrabados y 6 colores de su elección.
  - La Pilot-8 simplifica sus cambios de color con una interfaz accesible, clara y eficaz.

- **Conectividad total**
  - La señal DMX estándar el control PILOTO-8 se dispone en tres formatos: un XLR de 3, un XLR de 5 pines y un conector RJ45

- **No tengas miedo a la oscuridad**
  - La Piloto-8 incluye un USB que permite alimentar directamente en la parte frontal del controlador flexos de iliminación. Iluminación discreta que mantendrá el control de proyectores sin molestar.

- **Características**
  - Número de canales: 64
  - Proyectores independientes: 8
  - Maxímo numero de canales por proyector: 8
  - Colores disponibles: 24
  - Uso de programas: 8 programas de 32 pasos cada uno
  - Patch asignable para funciones RGBWA y dimmer
  - 2 canales asignables adicionales
  - Función estroboscópica
  - Regulación de la velocidad de secuencias
  - Conectores
    - XLR de salida DMX
    - RJ45 para el control de DMX perfecto para la gama PILOT de la serie Arquitectura
    - Jack para el controlador externo Easy-2 para el lanzamiento de programas, la elección de colores y blackout
  - USB para flexos
  - Dimensiones: 400 x 200 x 68 mm
  - Peso: 2,3 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

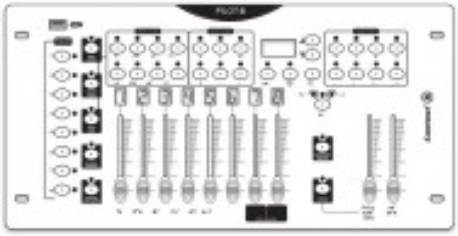

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.