CONECTOR XLR 3P.MACHO PCB MONTAJE VERTICAL Neutrik



Conector XLR para montaje en PCB de 3 Pin NC3MAV Neutrik

- Los receptáculos XLR más pequeños, la mayor densidad de empaque
- Zonas de contacto pulidas y chapado en oro duro
- Carcasa de plástico
- Inflamabilidad de la carcasa UL94 V-0

Referencia NC3MAV

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Clase: XLR para soldar en PCB
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Receptáculo XLR macho de 3 polos, conexión a tierra: contacto de conexión a tierra separado a la carcasa del conector de acoplamiento y al panel frontal, montaje vertical en PCB


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El receptáculo 'State of the Art'.
- Cuerpo redondo de plástico XLR Conector de panel de montaje en PCB. Estos tienen el tamaño más pequeño y la densidad de empaque más alta (23 mm entre centros).
- Contactos duros chapados en oro con áreas de contacto pulidas. Componente reconocido por UL.

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3MAV
    - Género: Macho
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 6 A
    - Tensión nominal: <50 V
    - Opciones de puesta a tierra: Contacto a tierra separado conectado a la carcasa del conector de acoplamiento y al panel frontal, sin conexión al Pin 1
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
    - Alambrado: Montaje vertical de PCB
    - Dispositivo de bloqueo: Pestillo de bloqueo
    - Dirección de montaje: Montaje trasero
    - Forma del chasis: UNA
    - Montaje: 1 tornillo
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Cáscara: Latón (CuZn39Pb3)

- **Nota:** Los conectores XLR NC3MAV se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

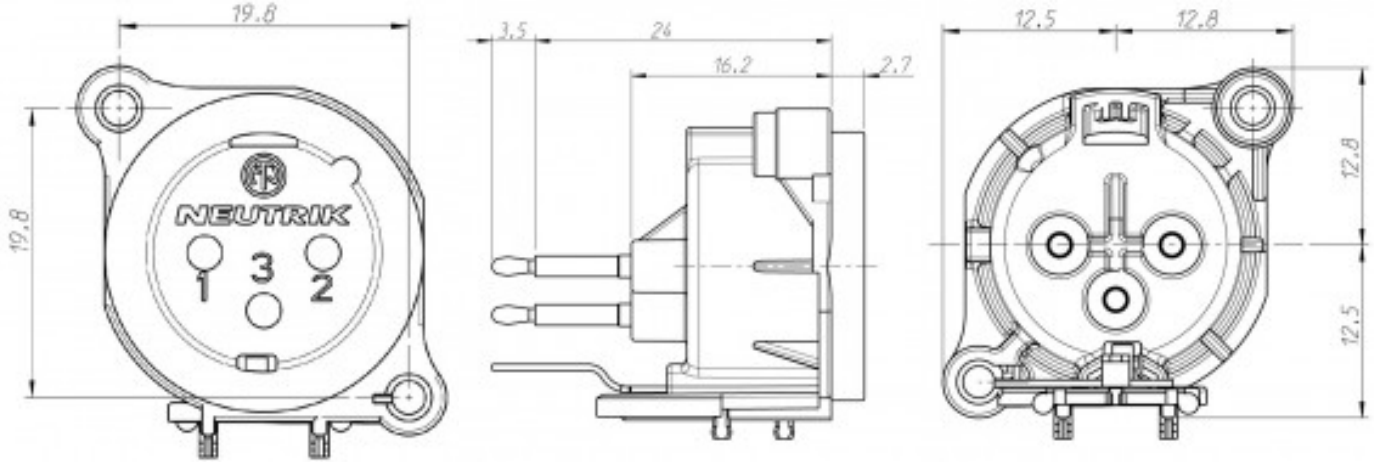

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.