

NEUTRIK XLR 6 PIN HEMBRA AEREO color PLATA

Conector Neutrik NC6FXX XLR Hembra de 6 contactos

- Conector de cable hembra de 6 polos con carcasa de níquel y contactos plateados
- Carcasa de fundición de zinc resistente, duradera y confiable

Referencia NC6FXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 6 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Características

- Modelo Neutrik: NC6FXX
- Tipo de conector: XLR aereo
- Género: Hembra


- Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Resistencia dieléctrica: 1,5 kVdc
- Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 7,5 A
- Tensión nominal: < 50 V
- Cable OD: 3,5 - 8,0 mm
- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: max. 1,0 mm²
- Tamaño del cable: max. 18 AWG
- Dispositivo de bloqueo: Pestillo de bloqueo

- Bota: Poliuretano
- Recubrimiento de contacto: 2 µm de Ag sobre 2 µm de Ni
- Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto: Poliamida (PA 6.6 30% GR)
- Elemento de bloqueo: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Cáscasa: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
- Inflamabilidad: UL 94 HB
- Cumplimiento estándar: IEC 61076-2-103



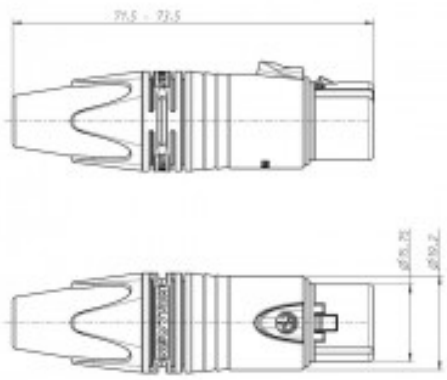

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.