BRITEQ BT-TEATRO 250EZ MK2 Fresnel LED 250W 3200K

Proyector Fresnel con LED de 250W y Zoom motorizado de 14º a 54º. BT-TEATRO 250EZ MK2

- Excelente refrigeración con muy poco ruido
- Con LED 3200K blanco cálido de 250W produce una salida de luz increíble que incluso supera fácilmente a los proyectores de teatro y TV halógenos tradicionales de 1 kW
- Excelentes características fotométricas: CRI / Ra> 97, TLCI> 98, CQS> 94, Rf> 93, Rg> 100
- Grabaciones de TV sin parpadeos y sin ruidos de atenuación de tono alto, gracias a la atenuación HF PWM: ¡hasta 20 kHz!

Referencia B06038

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom motorizado de 14º a 54º
Potencia: 260W
Voltaje / Tensión: Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP20
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tamaño: Ver dibujo en galeria de fotos
Certificacion: CE
Peso: 8,25 kg
Marca: Briteq

- Porta gelatinas incluido para el uso de filtros de color y visera de ocho hojas también incluida
- No se necesita dimmer de regulación para su control
- Sistema de enfriamiento reelaborado para un funcionamiento extremadamente silencioso, baja temperatura del LED y salida de luz muy estable
- Pantalla LCD para navegar fácilmente a través del menú de configuración rediseñado
- Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes (8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad
- Preparado para DMX inalámbrico: ¡simplemente conecte un DONGLE WTR-DMX opcional! (Código Briteq: 4645)
- Control manual de dimmer y zoom/enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición
- El comportamiento de la lámpara se puede ajustar continuamente de LED a halógeno
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación
- Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 y 5 pines
- Entrada y salidas de alimentación mediante conectores Neutrik PowerCON para una fácil conexión en cadena

- **Características**
  - Pantalla de control: LCD
  - Control: Autónomo, manual, DMX maestro / esclavo
  - Canales DMX: 4
  - Función RDM
  - Zoom motorizado de 14º a 54º
  - Temperatura de color: 3200K
  - Luminosidad: 4.700 a 5 metros con haz a 14º
  - Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
  - Consumo de energia: 260W
  - Color del cuerpo: Negro
  - Tamaño del agujero en el pomo para fijación: M12
  - Peso: 8,25 kg

- **¿Que incluye el paquete?**
  - 1 proyector fresnel LED BT-TEATRO 250EZ MK2
  - 1 Visera de 8 palas color negra
  - 1 Porta filtros
  - 1 Cable de alimentación (PowerCon - Schuko)
  - 1 Manual usuario

- **Identificación**
  - Marca: Briteq
  - Modelo: BT-TEATRO 250EZ MK2
  - Código Briteq: B06038
  - Código EAN: 5420025660389

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

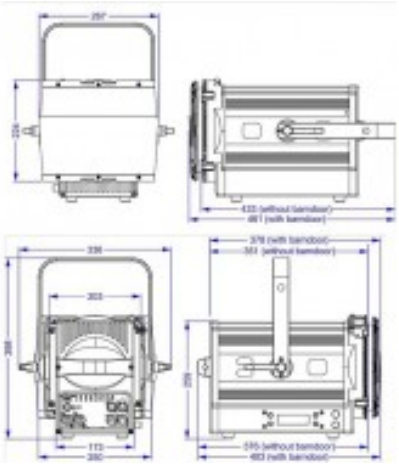

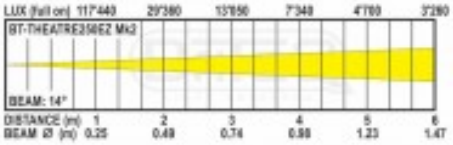

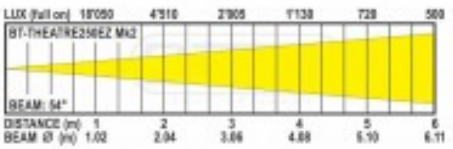

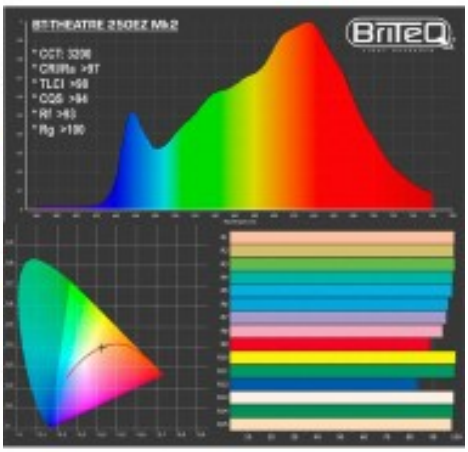

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.