NEUTRIK ETHERCON CHASIS NEGRO 2 RJ45



Conector etherCON chasis color negro para conexión de 1 RJ45 por delante y 1 RJ45 por detrás. Neutrik NE8FDP-B

- Base de paso RJ45, reborde de metal negro en forma de D con pestillo, tornillos de montaje incluidos
- La serie etherCON es un sistema de conector RJ45 resistente y bloqueable, optimizado para aplicaciones profesionales de audio, video y red lightning.
- Los conectores del chasis están diseñados para encajar en paneles estandarizados de la industria del entretenimiento.

Referencia NE8FDP-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra - Hembra
Marca: Neutrik


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La serie D ofrece el diseño más resistente de la serie etherCON y es perfectamente adecuada para el mercado de instalación y montaje en panel.
- Atención: No se interconecta con los cables del conector de cable CAT6 NE8MC6-MO y NKE6S*

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NE8FDP-B
    - Código EAN: 7613187004926
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 10 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
    - Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
    - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 1,5A
    - Tensión nominal: < 50 V
    - Rendimiento de transmisión: CAT 5e
    - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC11801
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Grosor del panel: Máx. 4 mm
    - Tipo: Pasamuros
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Forma del chasis: Tamaño D
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 0,2 µm Au sobre revestimiento de Ni
    - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - Inserto: PBTP 15 % GR
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo Negro
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector **NE8FDP-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

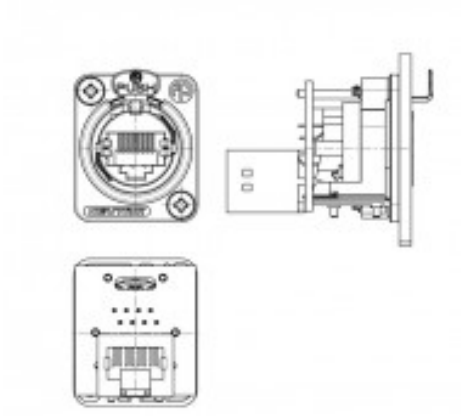

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.