

NEUTRIK XLR HEMBRA 5 PIN CHASIS PARA PCB VERTICAL

Conector XLR hembra 5 pin chasis para instalación vertical en PCB modelo NC5FAV

- XLR hembra de 5 polos, conexión a tierra: contacto a tierra separado para la carcasa del conector correspondiente y el panel frontal, montaje vertical en PCB
- Cuerpo de plástico con tamaño más pequeño y la densidad de embalaje más alta (23 mm entre centros). Contactos tipo tulipán de nuevo diseño con área de contacto chapada en oro y área de terminación de PCB estañada

Referencia NC5FAV

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Peso: 9,07 g

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik


- **Características destacadas del NC5FAV**
    - Conectores XLR más pequeños, mayor densidad de embalaje
    - Carcasa de plástico, pestillo de acero
    - Contacto hembra tipo tulipán
    - Áreas de contacto pulidas y chapado en oro duro
    - Inflamabilidad de la carcasa **UL 94 V-0**

- **Especificaciones técnicas del XLR NC5FAV**
    - **Sobre el conector**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC5FAV
        - Tipo: XLR para instalación en PCB
        - Género del conector: Hembra
    - **Eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 7 pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 6 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 3A
        - Tensión nominal: < 50 voltios
        - Opciones de conexión a tierra: Contacto a tierra separado para la carcasa del conector correspondiente y el panel frontal
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tipo de montaje: Montaje vertical en placa de circuito impreso
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Dirección de montaje: Montaje trasero
        - Forma del chasis: A
    - **Materiales**
        - Contactos: Bronce (CuSn6)
        - Cuerpo: Poliamida (PA 66)
        - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: **UL 94V-0**
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30 °C a +80 °C


    - **Nota:** El conector **XLR NC5FAV** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

    - **Acerca de Neutrik**
        - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





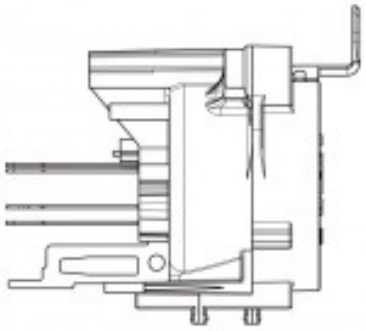

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.