

NEUTRIK ETHERCON CHASIS RJ45 MONTAJE PCB VERTICAL

Conector NEUTRIK ETHERCOM chasis RJ45 para montaje en PCB modelo NE8FDV-Y110

- Admite el conector NE8MC* o cualquier enchufe estándar RJ45
- Se puede montar desde la parte frontal o posterior del panel
- Conexión a tierra seleccionable - panel
- Sistema de bloqueo de pestillo aprobado
- Cumple con Cat 5e según TIA / EIA 568B y el estándar ISO / IEC 11801
- Montaje fácil y rápido utilizando terminales de punzonado tipo 110

Referencia NE8FDV-Y110

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Montaje en placa gracias a los terminales tipo IDC 110, brida metálica tipo D con cierre de pestillo, máximo espesor de la placa de 4 mm., tornillos de montaje incluidos.
- La serie Ethercon es un sistema de conector RJ45 robusto y con cerradura, optimizado para aplicaciones de pro-audio, video e iluminación.
- Los conectores de chasis encajan a la perfección en paneles estandarizados fuera de la industria del entretenimiento.
- Los conectores pertenecientes a la Serie-D ofrecen el diseño más robusto y son perfectamente adecuados para el montaje en panel en cualquier tipo de instalación.
- **¡¡¡Importante!!!** No es compatible con conector de cable CAT6 NEMC6-MO y cables NKE6S*


- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo Neutrik: NE8FDV-Y110
    - Código EAN: 7613187004933
    - Género: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: <10 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
    - Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
    - Resistencia de aislamiento: > 0.5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 1,5 A
    - Tensión nominal: <50 V
    - Rendimiento de la transmisión: CAT 5e
    - Cumplimiento estándar: TIA / EIA 586B, IEC11801
  - **Materiales**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
    - Espesor del panel: max. 4 mm 0.16'
    - Tamaño del cable: 0,14 - 0,5 mm², AWG 26-20
    - Recubrimiento de contacto: 0,2 µm de Au sobre placas de Ni
    - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - Cáscara: Fundición a presión de zinc (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento de la cáscara: Níquel
    - Alivio de tensión: CuZn35Pb2, estañado
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0

- **Nota:** Los conectores **NE8FDV-Y110** se suministran individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



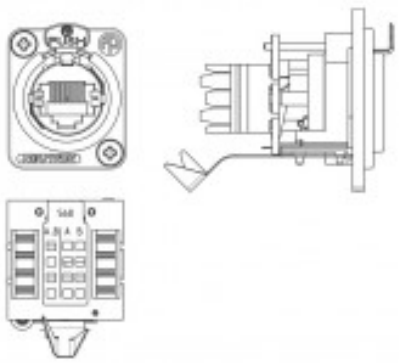

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.